

Cajón SUMUM Thermoacoustic

Ficha técnica



UNA GEOMETRÍA RECTA CON EL MEJOR AISLAMIENTO.

El uso de **innovadores poliestirenos en cuya elaboración de emplea partículas de grafito** consigue unos niveles de bloqueo térmico inimaginables hace unos años.

La **superior capacidad aislante** que se oculta tras el cajón SUMUM Thermoacoustic, asegura en la vivienda unas **óptimas condiciones térmicas y sonoras**. Y garantizan la paz y la tranquilidad de quienes en ella habitan.

Su **aislamiento térmico a base de poliestireno expandido**, su **placa de atenuación acústica** y su singular sistema de ajuste son **garantía de estanqueidad y hermeticidad**, incluso en el encuentro la ventana con el cajón.

Es el **complemento ideal para una ventana SUMUM**. En una ventana de altas prestaciones el cajón de la persiana, el vidrio, y los perfiles de la ventana, deben de formar un único elemento en el que las prestaciones de estos tres elementos están perfectamente armonizadas en su conjunto.

Material:

perfiles de PVC extrusionado con doble pared y cámara interior

Tipo:

cajón compacto

Aislamiento térmico:

poliestireno expandido EPS con grafito, amplia ocupación del hueco y cobertura de lamas

Aislamiento acústico:

lámina absorbente en frente incorporadas

Guías:

aluminio con relleno térmico autoblocantes de seguridad

Lamas:

según carta de colores

Colores lamas:

según carta de colores

Colores cajón:

cinta, cardán o eléctrico

Accionamiento:

si (eléctrica o vía radio)

Motorizable:


si



100% RECICLABLE



ACCESIBLE



Aislamiento térmico



Aislamiento acústico




www.sumum.net

ventanas de altas prestaciones



Prestaciones

	155	185	200
Transmitancia térmica (U):	0,88 W/m ² K	0,79 W/m ² K	0,84 W/m ² K
Permeabilidad al aire:	Clase 3	Clase 4	Clase 4
Estanqueidad al agua:	Clase E3000	E3000	E3000
Resistencia al viento:	3000 Pa	3000 Pa	3000 Pa
Aislamiento acústico:	38 dB (-1;-5 dB)	40 dB (-2;-7 dB)	42 dB (-3;-5 dB)

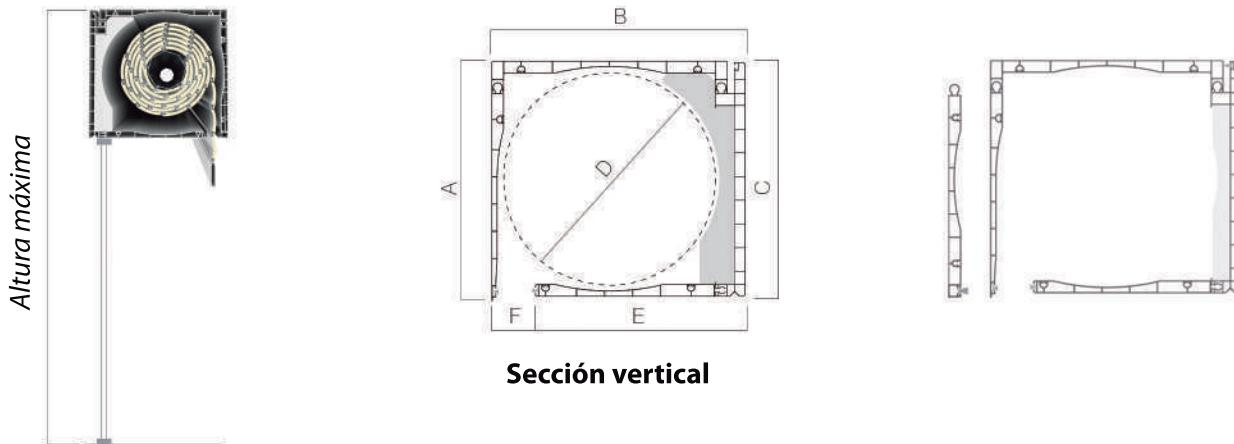

Altura máxima (expresada en m)

	155	185	200
Altura máxima:	1,71	2,57	3,2

Dimensiones (expresadas en mm)

Cajón	A	B	C	D	E	F
155	155	170	155	144	135	34
185	185	199	189,6	174	165	34
200	200	214	204	189	179,5	34,5

Puedes seguirnos en



@sumumPVC



@sumum_pvc



@SUMUMPVC



SUMUM PVC

ventanas de altas prestaciones

